




our power, your passion

## Tondeuses autoportées à éjection latérale et à éjection arrière

**Les tondeuses autoportées à éjection latérale largeur de taille de 99 et 109 cm** sont parfaites pour des surfaces atteignant 8 000 m<sup>2</sup>. Ces modèles disposent d'une transmission hydrostatique (aussi mécanique pour le modelé 99 L) permettant d'évoluer aisément et de commandes regroupées sur un tableau de bord à portée de main.

**Les tondeuses autoportées à éjection arrière**, avec largeur de coupe jusqu'à 102 cm, représentent l'accord parfait entre robustesse, fiabilité, compacité et capacité de charge, idéales pour des surfaces allant jusqu'à 5.000 m<sup>2</sup>, elles disposent d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames. Le modèle 86 cm est disponible en deux versions: transmission mécanique ou transmission hydrostatique. Elles peuvent être configurées pour le ramassage, grâce au bac de 300 litres, ou pour la fonction mulching. Chargeur de batterie et crochet d'attelage disponibles de série.

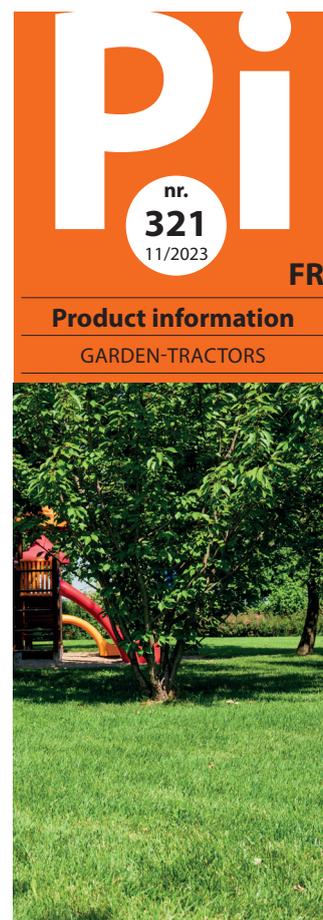

86 R



99 L



102 R



< 8000 m<sup>2</sup>



## Performances et solutions techniques

**Un vaste choix de modèles**, avec plateau de coupe de 99 et 108 cm (éjection latérale) et de 92, 102 (éjection arrière), moteurs Emak, répondent aux différentes exigences de travail, jusqu'à des surfaces de 8000 m<sup>2</sup> et plus.



**Transmission hydrostatique Tuff Torq:** actionnement avec un seul pédale qui permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable. **(1)**



**Larges pare-chocs avant en acier** pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels. **(2)**

**Plateau de coupe extrêmement stable** et performant avec 2 lames (non syncro) et roues anti scalp. **Le raccord rapide - deck wash system** - monté directement sur le plateau de coupe, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur pour faciliter les opérations de nettoyage du système de coupe. **(3)**



**Phares à leds avec fonction éclairage de jour**, pour une visibilité optimale dans des conditions de faible luminosité. **(4)**

**Le rayon de braquage réduit** pour se déplacer aisément dans le gazon.



## Comfort et facilité d'utilisation

**Réglage de la hauteur de coupe** par levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée sur 7 positions (de 30 à 90 mm) **(1)**



**L'opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le bouton de commande** de l'embrayage électromagnétique. Ce système élimine le patinage de la courroie de transmission et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups. **(2)**



Le **crochet d'attelage de série** complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse. **(3)**

**Bouchon/kit mulching de série:** à poser pour réduire l'herbe coupée en particules ultra fines et la déposer sur le gazon.

**Bac d'une grande capacité - 300 litres** - qui prolonge les intervalles de travail. **(4)**



La batterie a été installée sous le siège et est accessible sans aucun outil. **Chargeur standard** pour maintenir la charge de la batterie pendant le stockage à long hiver. **(5)**

**Double compartiment** positionné latéralement au siège.



## Données techniques - autoportées à éjection arrière

MODÈLE		86 R/12,5 K M	86 R/14,5 K	92 R/16 K	102 R/16 K
<b>MOTEUR</b>					
MARQUE/MODÈLE		Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD
CYLINDRÉE	cm <sup>3</sup>	413	432	452	452
CAPACITÉ RÉSERVOIR ESSENCE	L	7,5	7,5	7,5	7,5
BATTERIE		12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah
FEUX PHARES		2 + LED avec fonction éclairage de jour	2 + LED avec fonction éclairage de jour	2 + LED avec fonction éclairage de jour	2 + LED avec fonction éclairage de jour
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>					
LAMES		2 (non syncro)	2 (non syncro)	2 (non syncro)	2 (non syncro)
TYPE LAMES		mulching	mulching	mulching	mulching
LARGEUR DE COUPE/NOMBRE DE LAMES	cm	86/2	86/2	92/2	102/2
ROUES ANTI-SCULP		2	2	2	2
HAUTEUR DE COUPE	mm	30 - 90, 7 positions	30 - 90, 7 positions	30 - 90, 7 positions	30 - 90, 7 positions
RAYON DE BRAQUAGE	cm	45	45	45	45
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE		levier (gauche)	levier (gauche)	levier (gauche)	levier (gauche)
DECK WASH		oui (avec quick-fit)	oui (avec quick-fit)	oui (avec quick-fit)	oui (avec quick-fit)
ENCLÈNEMENT LAMES		électromagnétique (bouton poussoir)	électromagnétique (bouton poussoir)	électromagnétique (bouton poussoir)	électromagnétique (bouton poussoir)
<b>BAC</b>					
CAPACITÉ DU BAC	L	300	300	300	300
VIDAGE DU BAC		manuel avec levier télescopiques	manuel avec levier télescopiques	manuel avec levier télescopiques	manuel avec levier télescopiques
AVERTISSEUR DE BAC PLEIN		signal sonore	signal sonore	signal sonore	signal sonore
<b>TRANSMISSION</b>					
ENTRAÎNEMENT		mécanique (5+1)	hydrostatique/Tuff Torq K46DR	hydrostatique/Tuff Torq K46DR	hydrostatique/Tuff Torq K46DR
VITESSE	km/h	marche AV 1,6 – 8,3 marche AR 0 - 2,5	marche AV 0 – 8,8 marche AR 0 - 4,5	marche AV 0 – 8,8 marche AR 0 - 4,5	marche AV 0 – 8,8 marche AR 0 - 4,5
SYSTÈME ENTRAÎNEMENT		levier (droite)	pédale	pédale	pédale
<b>FREINS</b>					
FREIN		à disque sur transmission	à disque sur transmission	à disque sur transmission	à disque sur transmission
FREIN DE STATIONNEMENT		levier	levier	levier	levier
<b>ROUES</b>					
AVANT		15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
ARRIÈRE		18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
<b>SIÈGE</b>					
TYPE		ergonomique, à suspensions et réglable	ergonomique, à suspensions et réglable	ergonomique, à suspensions et réglable	ergonomique, à suspensions et réglable

## Données techniques - autoportées à éjection arrière

MODÈLE		86 R/12,5 K M	86 R/14,5 K	92 R/16 K	102 R/16 K
<b>VOLANT</b>					
TYPE		ergonomique	ergonomique	ergonomique	ergonomique
<b>PACKAGING</b>					
DIMENSIONS HORS TOUT	cm	250 x 96 x 110	250 x 96 x 110	250 x 99 x 110	250 x 109 x 110
POIDS	kg	193	192	194	193,5
<b>ACCESSOIRES</b>					
KIT MULCHING		Standard	Standard	Standard	Standard
KIT CROCHET DE REMORQUAGE		Standard	Standard	Standard	Standard
CHARGEUR DE BATTERIE		Standard	Standard	Standard	Standard
<b>HOMOLOGATIONS</b>					
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LpA PR EN 15503 EN 22868)	dB(A)	84,5	84,5	84,5	84,5
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LwA 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744)	dB(A)	96,5	96,5	96,5	96,5
NIVEAU DE VIBRATIONS (EN 15503 EN 22867 EN 12096)	m/s <sup>2</sup>	2,8	2,8	2,8	2,8

## Accessoires



**Rouleau de gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis. Longueur de 98 cm et diamètre de 40 cm.

**Ref.:** 6805 0010



**Chariot multifonctions** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau. Châssis en acier, démontable avec un montant renforcé. Dimensions: 77 x 103 x 28 cm et capacité 230 kg.

**Ref.:** 6813 0005A

## Données techniques - autoportées à éjection latérale

MODÈLE		99 L/12,5 K M	99 L/14,5 K	109 L/16 K
<b>MOTEUR</b>				
MARQUE/MODÈLE		Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD
CYLINDRÉE	cm <sup>3</sup>	413	432	452
CAPACITÉ RÉSERVOIR ESSENCE	L	7,5	7,5	7,5
BATTERIE		12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah
FEUX PHARES		2 + LED avec fonction éclairage de jour	2 + LED avec fonction éclairage de jour	2 + LED avec fonction éclairage de jour
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>				
LAMES		2 (non syncro)	2 (non syncro)	2 (non syncro)
TYPE LAMES		mulching	mulching	mulching
LARGEUR DE COUPE/NOMBRE DE LAMES	cm	98/2	98/2	108/2
ROUES ANTI-SCULP		2	2	2
HAUTEUR DE COUPE	mm	30 - 90, 7 positions	30 - 90, 7 positions	30 - 90, 7 positions
RAYON DE BRAQUAGE	cm	45	45	45
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE		levier (gauche)	levier (gauche)	levier (gauche)
DECK WASH		oui (avec quick-fit)	oui (avec quick-fit)	oui (avec quick-fit)
ENCLÈNEMENT LAMES		électromagnétique (bouton poussoir)	électromagnétique (bouton poussoir)	électromagnétique (bouton poussoir)
<b>TRANSMISSION</b>				
ENTRAÎNEMENT		mécanique (5+1)	hydrostatique/Tuff Torq K46DR	hydrostatique/Tuff Torq K46DR
VITESSE	km/h	marche AV 1,6 – 8,3 marche AR 0 - 2,5	marche AV 0 – 8,8 marche AR 0 - 4,5	marche AV 0 – 8,8 marche AR 0 - 4,5
SYSTÈME ENTRAÎNEMENT		levier (droite)	pédale	pédale
<b>FREINS</b>				
FREIN		à disque sur transmission	à disque sur transmission	à disque sur transmission
FREIN DE STATIONNEMENT		levier	levier	levier
<b>ROUES</b>				
AVANT		15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
ARRIÈRE		18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
<b>SIÈGE</b>				
TYPE		ergonomique, à suspensions et réglable	ergonomique, à suspensions et réglable	ergonomique, à suspensions et réglable
<b>VOLANT</b>				
TYPE		ergonomique	ergonomique	ergonomique

## Données techniques - autoportées à éjection latérale

MODÈLE		99 L/12,5 K M	99 L/14,5 K	109 L/16 K
<b>PACKAGING</b>				
DIMENSIONS HORS TOUT	cm	172 x 129 x 110	172 x 129 x 110	172 x 139 x 110
POIDS	kg	172	172	173.5
<b>ACCESSOIRES</b>				
KIT MULCHING		Standard	Standard	Standard
KIT CROCHET DE REMORQUAGE		Standard	Standard	Standard
CHARGEUR DE BATTERIE		Standard	Standard	Standard
<b>HOMOLOGATIONS</b>				
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LpA PR EN 15503 EN 22868)	dB(A)	82,2	82,2	84,5
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LwA 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744)	dB(A)	94,5	94,5	96,6
NIVEAU DE VIBRATIONS (EN 15503 EN 22867 EN 12096)	m/s <sup>2</sup>	2,8	2,8	2,7

## Accessoires



**Rouleau de gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis. Longueur de 98 cm et diamètre de 40 cm.

Ref.: 6805 0010



**Chariot multifonctions** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau. Châssis en acier, démontable avec un montant renforcé. Dimensions: 77 x 103 x 28 cm et capacité 230 kg.

Ref.: 6813 0005A



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[myoleomac.com](http://myoleomac.com)

