



**NOUVEAUTE**

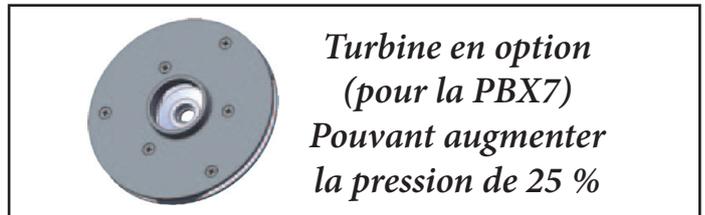

## Pompes Immergées

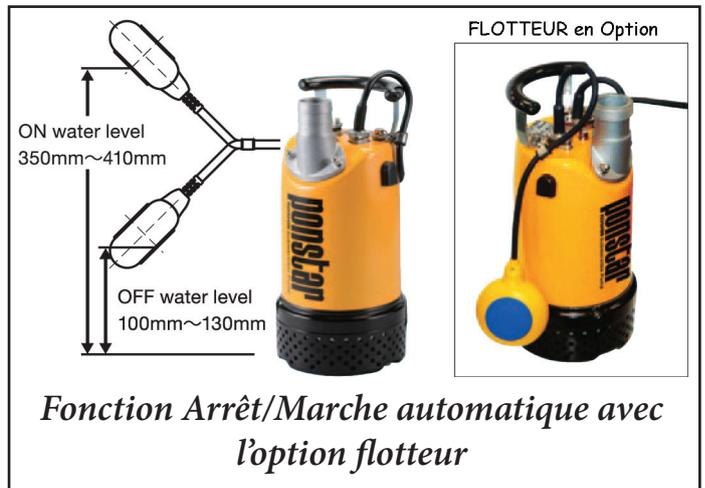

- ▶ Haute performance
- ▶ Pour eaux boueuses et sablonneuses
- ▶ Facilité de mise en place du flotteur
- ▶ Turbine et Couvercle d'aspiration en Polyuréthane
- ▶ Double joint mécanique en Silice de Carbone (SIC)



	PBX-55022	PBX7-55022
Diamètre raccords	50 mm (2")	50 mm (2")
HMT	9,5 m	15 m
Débit	18,6 m <sup>3</sup> /h	19,8 m <sup>3</sup> /h
Puissance	400 W	750 W
RPM	2800	2800
Ampérage	4,2 A	6,0 A
Voltage	220 V	220 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Poids net	13,4 kg	13,6 kg
Options	Flotteur	Flotteur Turbine