

## INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1800746
Désignation	DEB 528



# DEB 528



La débroussailleuse à roues **DEB 528** permet d'éliminer efficacement les herbes hautes et les broussailles sur tous types de terrains, de la prairie au sous-bois, et convient jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>.

Les **2 vitesses d'avancement** permettent de s'adapter à la densité de la végétation et la marche arrière (inversion au guidon), favorise l'extraction de la machine.

Le **guidon est réglable en hauteur et en déport** afin d'adapter la machine à votre taille et au terrain.

L'organe de coupe d'une largeur de 52 cm est **oscillant et déporté de l'arbre moteur** pour assurer une totale **protection en cas de chocs**.

Le **patin droit est réglable** sur le plateau afin de configurer la débroussailleuse dans les meilleures conditions d'utilisation, du fauchage de grandes herbes denses, à l'élimination de buissons et taillis.

Les **roues sont traitées anti-crevaison**, et pour votre sécurité une poignée type « homme mort » présente au guidon, assure l'arrêt moteur.

## INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1800746
Désignation	DEB 528



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Frein moteur	Soupapes en tête
RATO	4 Temps - Euro 5	RV 225	223	Oui	Oui OHV
Puissance (kW/ch)					4,1/5,5
Type de filtre à air					Sec, en papier
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

### Traction

Transmission	Par friction avec inverseur de marche
Nombre de vitesses	2 AV (2,6-3,3 km/h) / 1 AR
Roues	Roues agraires 3,5x6 avec produit anti-crevaison

### Système de coupe

Carter	Flottant en acier
Largeur de travail (cm)	52
Hauteur de coupe (mm)	52/75
Nombre de positions de hauteur de coupe	2 (entretoises sur la lame)
Type de lame	Broyeuse type mulching
Entrainement de lame	Déporté, par courroie
Vitesse de rotation de lame (tr/min)	3000
Embrayage de lame	Oui

### Homologations

Puissance acoustique garantie (dB(A)) NF EN ISO 3744	102
Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN ISO 3744	87,1
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s <sup>2</sup> ) NF EN 12733	3,6
Incertitude (m/s <sup>2</sup> )	2

### Caractéristiques

Guidon	Réglable en hauteur et déport
Châssis	Patin droit amovible
Poids (kg)	75
Surface (m <sup>2</sup> ) :	Jusqu'à 5000

### Autres

Equipements optionnels	Kit chaînes
------------------------	-------------

### Garantie

2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--

### Logistique

Poids brut (kg)	81
Longueur (cm)	114
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	65,5

**EAN**



## INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1800746
Désignation	DEB 528




# DEB 528

**Puissant moteur 4 temps RATO**, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

**Couple élevé** à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense



Transmission par chaîne et courroie avec **2 vitesses d'avancement** (2,6-3,3km/h) et une marche arrière.

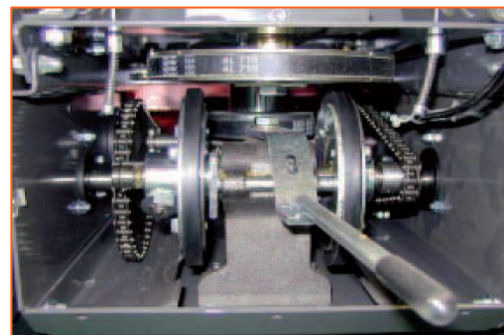

Commande de **changement de vitesse** au pied.



**Roues agraires** (3,5x6) avec produit **anti-crevaison** assurant une adhérence parfaite en toutes conditions.



## INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1800746
Désignation	DEB 528



# DEB 528


Carter de coupe oscillant **avec entraînement de lame par courroie** pour assurer une totale **protection en cas de chocs**.



Carter de coupe en acier équipé d'une **lame broyeuse type "mulching"**




Le guidon de forme elliptique permet une préhension plus souple de la machine lors de son fonctionnement.

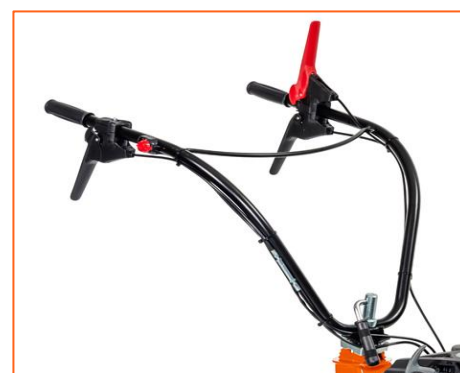

Poignées en caoutchouc pour une **prise en main confortable**.

**Guidon réglable en hauteur et en déport** à l'aide d'une seule poignée.

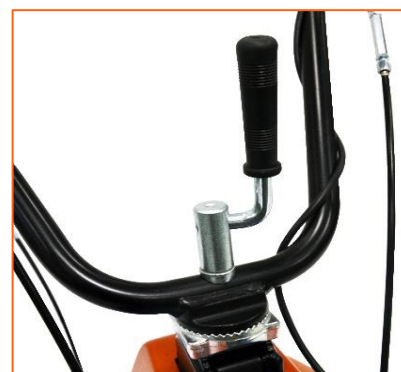


## INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1800746
Désignation	DEB 528




# DEB 528

**Robuste potence de guidon** en acier montée sur silent bloc afin de **réduire les vibrations** transmises à l'opérateur.

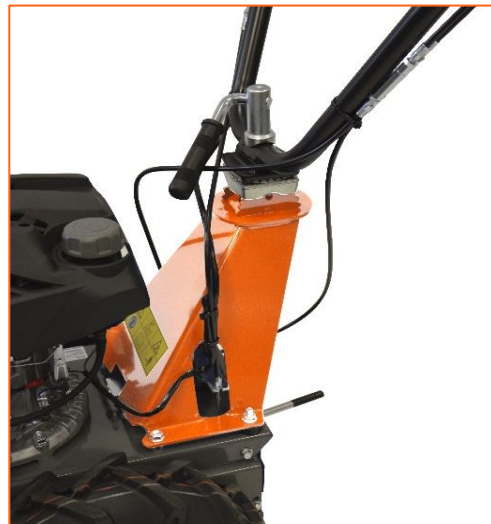

Système de **freinage de la lame** commandé par un levier au guidon assurant un maximum de sécurité.

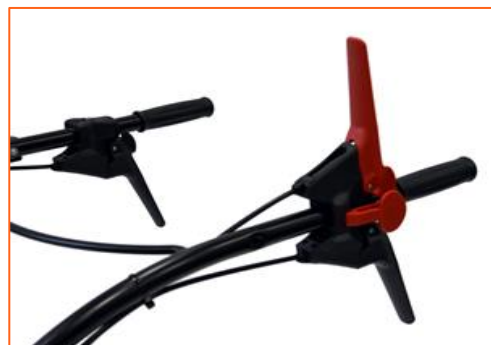

**Déflexeur latéral réglable et amovible** pour faciliter la coupe et l'éjection des herbes plus hautes et résistantes.



**Kit chaînes** en option (réf.1976260)

