

INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1920075
Désignation	SDP 458



SDP 458



La débroussailleuse à roues **SDP 458** permet d'éliminer efficacement les herbes hautes et les broussailles sur tous types de terrains, de la prairie au sous-bois, et convient jusqu'à 5000 m².

Les **2 vitesses d'avancement** permettent de s'adapter à la densité de la végétation et la marche arrière (inversion au guidon), favorise l'extraction de la machine.

Le **guidon est réglable en hauteur et en déport** afin d'adapter la machine à votre taille et au terrain.

L'organe de coupe d'une largeur de 52 cm est **oscillant et déporté de l'arbre moteur** pour assurer une totale **protection en cas de chocs**.

Le **patin droit est réglable** sur le plateau afin de configurer la débroussailleuse dans les meilleures conditions d'utilisation, du fauchage de grandes herbes denses, à l'élimination de buissons et taillis.

Les **roues sont traitées anti-crevaision**, et pour votre sécurité une poignée ergonomique assure la mise en marche et l'arrêt de la lame.

INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1920075
Désignation	SDP 458



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
RATO	4 Temps - Euro 5	RV 225	223	Oui	Oui OHV
Puissance (kW/ch)					4,1/5,5
Type de filtre à air					Sec, en papier
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

Traction

Transmission	Par friction avec inverseur de marche
Nombre de vitesses	2 AV (2,6-3,3 km/h) / 1 AR
Roues	Roues agraires 3,5 x 6 avec produit anti-crevaison

Système de coupe

Carter	Flottant en acier
Largeur de travail (cm)	52
Hauteur de coupe (mm)	52/75
Nombre de positions de hauteur de coupe	2 (entretoises sur la lame)
Type de lame	Broyeuse type mulching
Entrainement de lame	Déporté, par courroie
Vitesse de rotation de lame (tr/min)	3000
Embrayage de lame	Oui

Homologations

Puissance acoustique garantie (dB(A)) NF EN ISO 3744	102
Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN ISO 3744	87,1
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s ²) NF EN 12733	3,6
Incertitude (m/s ²)	2

Caractéristiques

Guidon	Réglable en hauteur et déport
Châssis	Patin droit amovible
Poids (kg)	75
Surface (m ²) :	Jusqu'à 5000

Autres

Equipements optionnels	Kit chaînes
------------------------	-------------

Garantie

	2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--	--

Logistique

Poids brut (kg)	81
Longueur (cm)	114
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	65,5

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1920075
Désignation	SDP 458




SDP 458

Puissant moteur 4 temps RATO, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense



Transmission par chaîne et courroie avec **2 vitesses d'avancement** (2,6-3,3 km/h) et une marche arrière.

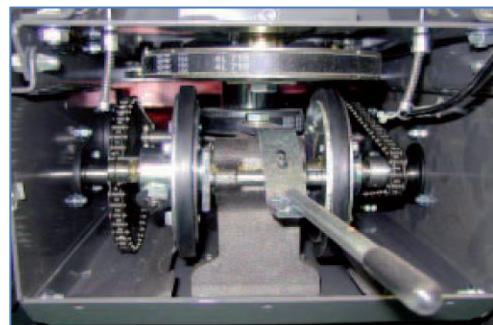

Commande de **changement de vitesse** au pied.



Roues agraires (3,5 x 6) avec produit **anti-crevaison** assurant une adhérence parfaite en toutes conditions.



INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1920075
Désignation	SDP 458



SDP 458

Carter de coupe oscillant avec entraînement de lame par courroie pour assurer une totale protection en cas de chocs.



Carter de coupe en acier équipé d'une lame broyeuse type "mulching".



Le guidon de forme elliptique permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son fonctionnement.

Poignées en caoutchouc pour une prise en main confortable.



Guidon réglable en hauteur et en déport à l'aide d'une seule poignée.



INFORMATION PRODUIT

Date	21/04/2021
Numéro version	V0
Référence	1920075
Désignation	SDP 458



SDP 458

Robuste potence de guidon en acier montée sur silent bloc afin de **réduire les vibrations** transmises à l'opérateur.



Système de **freinage de la lame** commandé par un levier au guidon assurant un maximum de sécurité.



Défecteur latéral réglable et amovible pour faciliter la coupe et l'éjection des herbes plus hautes et résistantes.



Kit chaînes en option (réf.1976260)

